


Låshus ASSA 2002

Låshus för entrédörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

”Hemma / bortaknapp” / Uppställningsknapp
Ned = bortasäkert.

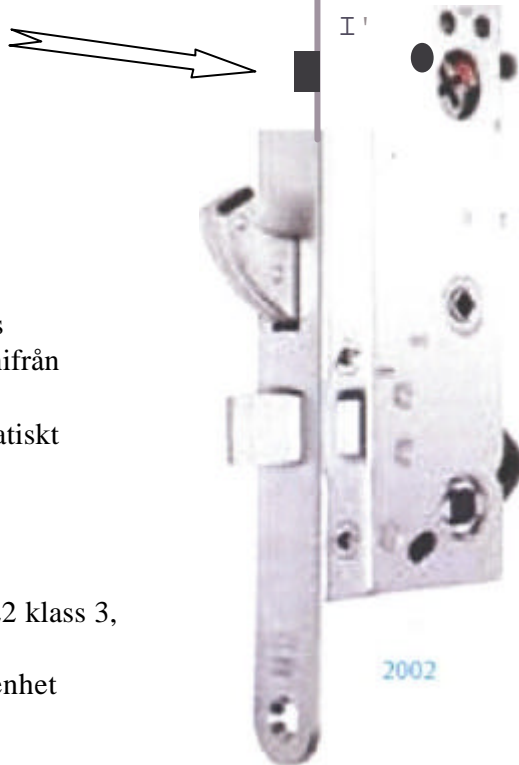

Funktion

- Hakregeln låses utifrån med nyckel eller inifrån med avsedd vred.
- Trycks uppställningsknappen ned blockeras vredfunktionen så att låset ej kan öppnas inifrån utan nyckel = Bortasäkert.
- Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vredfunktionen in = Hemmabekvämt.

Egenskaper

- Certifierat enligt SS.EN 12209 och SS 3522 klass 3, som under 2015 ersatts av norm SSF 3522. Ingår i av Försäkringsbolagen godkänd låsenhet
- Med tryckesfall och hakregel
- Härdad och tvångsstyrd hakregel ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar

Vid behov av smörjning.

Använd endast:

Till kista i dörr: Teflonspray

Till låscylinder: Låsspray.