

Snabbguide Gree SP Nordic och SP-X Nordic

FAN

Här väljer man fläkthastighet

MODE

Används för att välja önskat driftsläge

+/-

Här väljs önskad temperatur

ON/OFF

Sätta på eller stänga av värmepumpen.



Grundläggande användning:

Rikta fjärrkontrollen mot innerdelen när du använder den, avståndet mellan fjärrkontroll och innerdel bör inte vara mer än 5 m och det bör inte finnas hinder emellan.


1. Byta batterierna i fjärrkontrollen 2 st AAA
2. Sätt på pumpen(on/off).
När strömmen kopplas på hörs en ljudsignal.
3. Välj önskat driftsläge

Auto Kyla Avfuktning Fläkt Värme



Auto Cool Dry Fan Heat

4. Ställ in önskad temperatur(+/-)
Värme: 8-30°C
Kyla: 16-30°C
5. Fläkthastighet
Det går att välja mellan 8:a olika hastigheter:
auto/tyst/låg/medellåg/medel/medelhög/hög och turbo

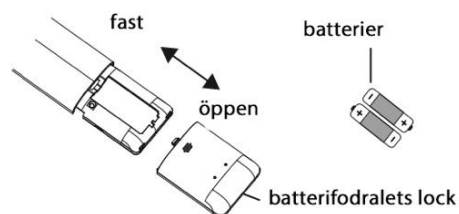

Detta är en fjärrkontroll som är till flera GREE modeller så om man trycker på en funktion som apparaten inte har, behåller fjärrkontrollen föregående inställning.



X-FAN -funktionen: När du trycker på fläkthastighetsknappen i 2 sekunders tid i lägena COOL eller DRY, visas märket  och inomhusenhetens fläkt fortsätter sin funktion i några minuters tid för att torka inomhusenheten efter avstängning. X-FAN-funktionen kan inte användas i lägena AUTO, FAN och HEAT. Med denna funktion torkar man fukten från inomhusenhetens kondensor efter avstängning med hjälp av fläkten.

För att undvika problem med kondens från innerdelen så rekommenderas två sätt att använda värmepumpen i kyl drift:

1. Vid långvarig värme låt värmepumpen vara på i kyl drift hela tiden och jobba mot önskad temperatur. Detta är att föredra!
 2. När det redan är varmt sänk temperaturen långsamt. Ex har ni 30°C inne ställ in temperaturen ca 3 grader lägre på värmepumpen och sänk sedan långsamt ner till önskad inomhustemperatur.
- Gree SP-X Nordic 25 är också en av de kraftfullaste modellerna på marknaden vilket gör det än viktigare att följa dessa råd.


Tänk på att det måste var fri luft runt utedelen

Rengöring av inomhusdelens filter


Rekommenderat är att rengöra filtret var 3:e månad, i en dammigare miljö kan rengöringen behövas göras oftare.

Är inomhusdelen smutsig utvändigt, torka av den med en **lätt** fuktad trasa utan att lossa panelen.


1. Öppna panelen till vinkeln som bilden visar




2. Lossa och plocka ut filtret enligt bilden



3. Rengöring av filtret kan ske antingen med vatten eller med dammsugare. Är det mycket smutsigt tvätta rent filtret i ljummet vatten(max 45°C) och låt det torka på ett svalt och skuggigt ställe.



4. Avsluta med att sätta tillbaka filtret och stänga luckan



Utförligare beskrivning och fler funktioner finns i bruksanvisningen eller på www.ackregarden.se

Installatör är: **VÄSTKUSTENS HUSHÅLLSSERVICE AB/ELECTROLUXSERVICE**
PARTNER VARBERG Medlem i
 **servly group**

Ev. fel anmäls under garantitiden tom 2030-06-30 till Riksbyggen 0771 860 860 eller via www.riksbyggen.se

